


# CA 40 - CA 40 PF

PANEL SAW WITH TILTING BLADE  
 FORMAT-KREISSÄGE MIT SCHRÄGVERSTELLBAREM SÄGEBLATT  
 ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК С НАКЛОННОЙ ПИЛОЙ




CA 40



CA 40 PF

Option

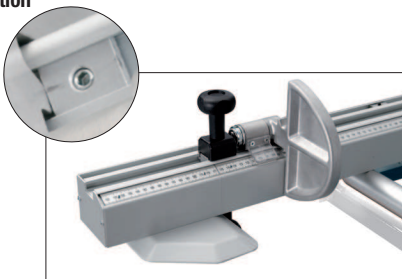


Standard



**Option**  
 +30°-45° tilting aluminium fence  
 Alu-Gehrungsanschlag +30°-45°  
 Алюминиевый упор +30°-45°



BASIC safety guard  
 BASIC Schutzvorrichtung  
 Защита пилы Basic

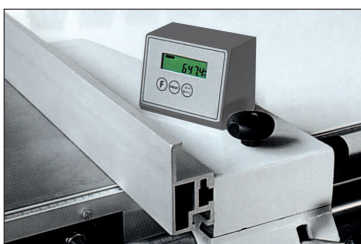

**Option**  
 Electronic display of the rip fence positioning  
 LED-Anzeige der Position des Parallelanschlags  
 Электронный счетчик положения параллельного упора

p 153

## Technical data

Technische Daten - Технические характеристики

CA 40

		CA 40
Dimension of sliding table (on request) Abmessungen des Sägeschlittens (auf Anfrage) Размеры каретки (по запросу)	mm мм	330x1500
Cross-cut capacity with scoring unit and sliding table Schnittlänge mit Vorritzaggregat und Sägeschlitten Длина реза с подрезным узлом и кареткой	mm мм	1500
Cut width between blade and rip fence (on request) Schnittbreite zwischen Sägeblatt und Parallelanschlag (auf Anfrage) Ширина реза между пилой и упорной линейкой (по запросу)	mm мм	1050
Ø of the saw blade Ø Vorritzsägeblatt диам. пильного диска	mm мм	400
Cut height (on request) Schnitthöhe (auf Anfrage) Высота реза (по запросу)	mm мм	130
Cut height with blade 45° Schnitthöhe mit Sägeblatt zu 45° Высота реза при 45 град	mm мм	90
Tilting blade Schwenkbares Sägeblatt Наклонная пила	mm мм	0°-45°
Spindle rotation speed (on request) Drehzahl der Sägewelle (auf Anfrage) Скорость вращения (по запросу)	rpm' u/1' об/мин	4000 (3200-4000-6000)CE
Motor - Motor - Двигатель	KW (HP)- (PS)-(лс)	4(5,5)
<b>Scoring unit / Vorritzaggregat / Подрезной узел</b>		
Ø of the saw blade Ø Vorritzsägeblatt диам. пильного диска	mm мм	125
Motor - Motor - Двигатель	KW (HP)- (PS)-(лс)	0,75 (1)