




PC operating with system Windows XP
Software cad to work doors, steel-clad doors, frames j
Re-circulating ball screw for axes y (horizontal) z (width)
Rack screw for axis x (vertical)

PC mit Betriebssystem Windows XP
CAD Software zur Bearbeitung von Innen-Türen. Panzer-Türen
und Rahmen. Kugelumlaufspindel für die Achsen Y (Waagrecht),
Z (Tiefe) Spindel mit Zahnstange für Achse X (Senkrecht).

Оперативный ПК с системой windows XP
Программное обеспечение cad для обработки дверей,
бронированных дверей, дверных коробок
Шариково-подшипниковая пара установлена по оси y;
по оси z Зубчатая рейка по оси x

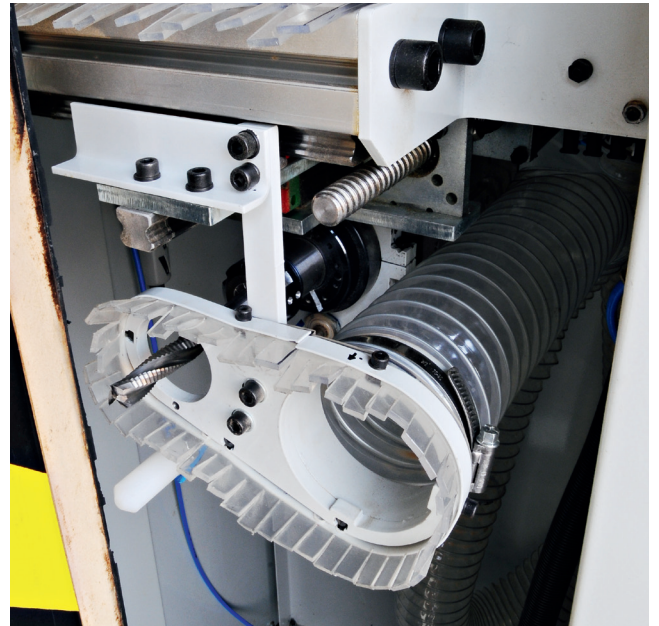

р 163 Technical data Technische Daten - Технические характеристики		CNC 2100
Axis X (Height) Achse X (Höhe) Ось X (высота)	mm/mm	2100
Axis Y (Thickness) Achse y (Dicke) Ось Y (толщина)	mm/mm	50
Axis Z (Depth) Achse Z (Tiefe) Ось Z (Глубина)	mm/mm	100
Movement velocity Bewegungsgeschwindigkeit Скорость перемещения	mm/mm	max 20
1 High Frequency motor N.1 Hochfrequenz-Fräsmotor N.1 высокочастотный двигатель	rpm	18000 HP 1,5
Suction hood Ø Ø Absaughaube Ø диаметр аспирационного отверстия	mm	80