

PANEL SAWS WITH TILTING BLADE

FORMAT-KREISSÄGEN MIT SCHRÄGVERSTELLBAREM SÄGEBLATT

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК С НАКЛОННОЙ ПИЛОЙ



OPTION
+30°-45° tilting aluminium fence
Alu-Gehrungsanschlag +30°-45°
Алюминиевый упор +30°-45°



OPTION




STANDARD
GOST safety guard
GOST Schutzvorrichtung
Защита пилы по ГОСТ
стандартная комплектация.



OPTION
Electronic display of the rip fence positioning
LED-Anzeige der Position des Parallelanschlags
Электронный счетчик положения параллельного упора



OPTION

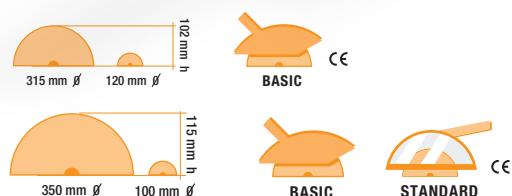

Sliding table sizes Sägeschlitten-Abmessungen Размер каретки	mm MM	285 x 2600 285 x 3000 285 x 3200
--	----------	--

Cross-cut capacity with scoring unit Besäumabmessungen mit Vorritzagggregat Длина реза с подрезным узлом	mm MM	2700 3080 3260
--	----------	----------------------

Cut width between blade and rip fence Schnittbreite zwischen Sägeblatt und Parallelanschlag Ширина реза между пилой и параллельным упором	mm MM	1050
---	----------	------

Saw blade Ø (on request) Sägeblatt Ø (auf Anfrage) Ø пилы (по требованию)	mm MM	315(350)* CE 350 BASIC
---	----------	---------------------------

Cut height Schnitthöhe Высота реза	mm MM	102 (118)*
--	----------	------------

Cut height with saw blade at 45° Schnitthöhe Sägeblatt zu 45° Высота реза при 45°	mm MM	70 (80)*
---	----------	----------

Tilting saw blade Schwenkbares Sägeblatt Угол наклона пилы		0 - 45°
Saw blade spindle Ø Ø der Sägewelle Посадочный Ø пилы	mm MM	30
Scoring unit Ø Ø Vorritzagggregat Посадочный Ø подрезной пилы	mm MM	120 (lama 315) 100 (lama 350)
Spindle rotation speed Drehzahlen der Sägewelle Скорость вращения вала	rpm u/1' об./мин.	4000
Motor power Motorstärke Мощность двигателя	KW (HP) KW (PS) (лс)	4 (5,5)

* Option