
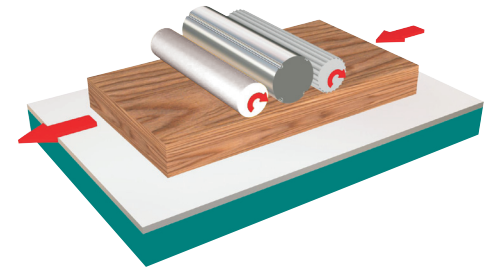


FS41 PLUS


PLANING - THICKNESSING MACHINES
ABRICHTDICKENHOBELMASCHINE
ФУГОВАЛЬНО-РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК

CE




Option

No. 2 rollers on the table
Nr 2 Rollen in Tisch
2 ролика на столе

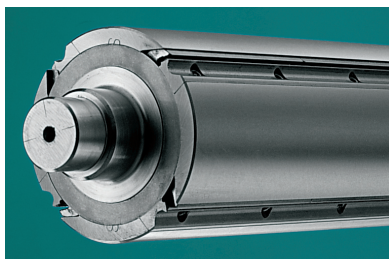
Option

Planer shaft "MONOBLOC" with Tersa Knives
Messerhobelwelle mit Tersa-Messern
Вал "МОНОБЛОК" ножи Терса


Option

Mortising attachment
Langlochbohrereinrichtung
Пазовальный узел

Working table dimensions <i>Dickentischabmessungen</i> Размер рабочего стола	mm мм	425 x 1900
Thickening table <i>Dickentisch</i> Рейсмусовый стол	mm мм	410 x 920
Min-Max Useful thickness <i>Min-Max Hobeldicke</i> Мин./макс. рабочая толщина	mm мм	9 - 250
Max. depth of cut <i>Max Abnahme Abrichtobel</i> Макс. съём при фуговании	mm мм	5
Planer shaft Ø (Cutters) <i>Hobelwelle Ø (Messer)</i> Диаметр вала	mm мм	100 (n°3)
Shaft rotation speed <i>Drehzahl</i> Частота вращения вала	rpm u/1' об./мин.	4200
Thickener feeding speed <i>Vorschubgeschwindigkeit</i> Скорость подачи при рейсмусовании	m/1'	8
Motor <i>Motorstärke</i> Мощность двигателя	KW (HP) KW (PS) (лс)	3,7 (5)

