



## GAT 150/4



4-SPINDLES TENONING MACHINE  
ZAPFENSCHNEIDMASCHINE MIT 4 WELLEN  
4-ШПИНДЕЛЬНЫЙ ШИПОРЕЗНЫЙ СТАНОК

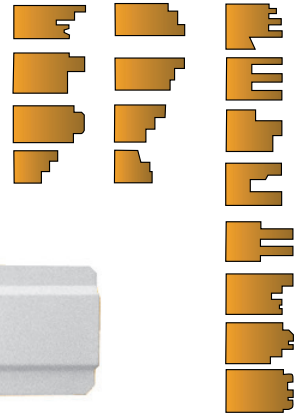

CE

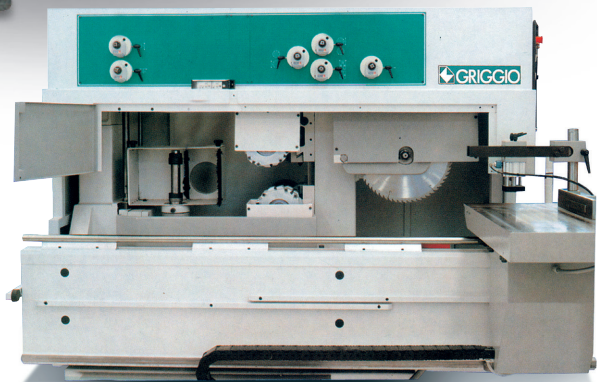

p 157



## Technical data

Technische Daten - Технические характеристики

GAT 150/4

Saw unit / Sägeaggregat / Пильный узел		
Motor power Motorstärke	KW (HP) KW (PS) (лс)	3 (2,2)
Мощность двигателя		
Ø Blade / Ø Sägeblatt / Ø Пила	mm/мм	500
Blade horizontal movement Sägeblatt-Horizontalverstellung Горизонтальное смещение пилы	mm мм	140
Max working height Max. Arbeitshöhe Макс. рабочая высота	mm мм	125
Cutter heads / Messerköpfe / Ножевые валы		
Useful length Nutzlänge Полезная длина	mm мм	150
Ø Cutter heads Ø Messerköpfe Ø Ножевые головки	mm мм	200
Motors power (no. 2) Motorstärke (Nr. 2) Мощность мотора (n°2)	KW (HP) KW (PS) (лс)	3 (2,2)
Max.-min. distance between the two heads Max.-min. Abstand zwischen beiden Köpfen Макс.-мин. расстояние между двумя валами	mm мм	5÷125
Tenoning sliding table / Zapfenschneidschlitten / Шипорезная каретка		
Stroke Lauf Ход	mm мм	2000
Dimensions Abmessungen Размеры	mm мм	500x900

Option \*

Tenoning spindle Zapfenschneidspindel Шипорезный шпиндель		
Ø Spindle / Ø Spindel / Ø Шпиндель	mm/мм	40
Useful length Nutzlänge Полезная длина	mm мм	170
Spindle manual horizontal stroke Hand-Horizontallauf der Spindel Горизонтальное перемещение шпинделя (вручную)	mm мм	70
Vertical stroke of the spindle Vertikallauf der Welle Вертикальный ход шпинделя	mm мм	80
Spindle rotation speed Spindelrehzahl Скорость вращения шпинделя	rpm u/1' об/мин	3000
Motor power Motorstärke Мощность мотора	mm мм	5,5 (4)
Ø Max tool to use Ø Max. Werkzeugabmessungen Ø Макс. диаметр инструмента	mm мм	350