


GAT 180

2-SPINDLES TENONING MACHINE ZAPFENSCHNEIDMASCHINE MIT 2 SPINDELN 2-X ШПИНДЕЛЬНЫЙ ШИПОРЕЗНЫЙ СТАНОК

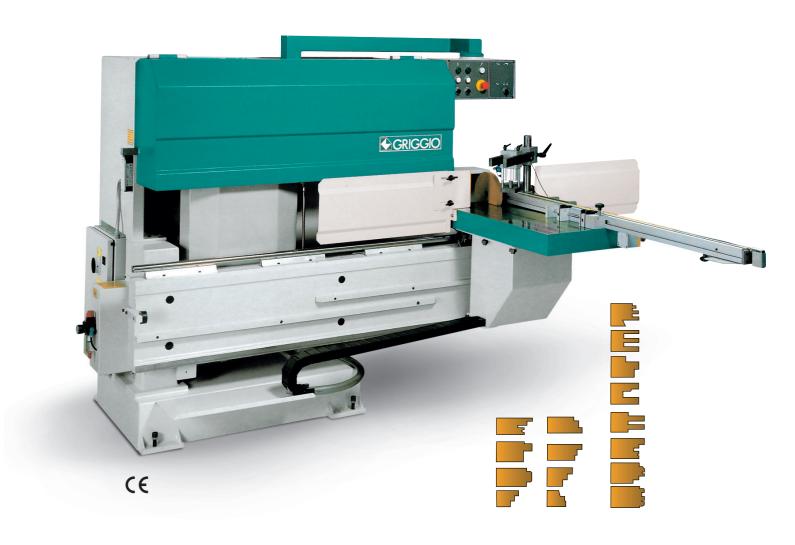

Technical data Тесhпіsche Daten - Технические характеристик	и	GAT 180
Saw unit / Sägeaggregat / Пильный узел		
Motor power <i>Motorstärke</i> Мощность мотора	KW (HP) KW (PS) (лс)	4 (3)
Ø Blade / Ø Sägeblatt / Ø Пила	mm/ _{MM}	400
Blade horizontal movement Horizontalverstellung des Sägeblatts Смещение пилы по горизонтали	mm MM	120
Max working height Max. Arbeitshöhe Максимальная рабочая высота	mm MM	105 (145)* (165)*
Tenoning sliding table / Zapfenschneidschlitten /Шипорезная каре	гка	
Stroke Lauf Ход	mm MM	1500
Dimensions <i>Abmessungen</i> Размеры	mm MM	500x900

n	ption	*

Tenoning spindle Zapfenschneidspindel Шипорезный шпиндель		
Ø Spindle / Ø Spindel / Ø Шпиндель	mm/ _{MM}	40
Useful length <i>Nutzlänge</i> Полезная длина	mm MM	(220)* 170 (250)* (300)*
Spindle manual horizontal stroke Handhorizontallauf der Spindel Ход шпинделя по горизонтали (вручную)	mm MM	70
Spindle rotation speed Drehzahl der Spindel U/1' Скорость вращения шпинделя	rpm u/1' об/мин	3200
Spindle vertical stroke Vertikallauf der Spindel Вертикальный ход шпинделя	mm MM	90
Motor power Motorstärke Мощность мотора	mm MM	7,5 (5,5)
Ø Max tool to use Ø Max. Werkzeugabmessungen Ø Макс. диаметр инструмента	mm MM	320