





# GL 150 - GL 200


OSCILLATING BELT SANDER  
 SCHWINGENDE BANDSCHLEIFMASCHINE  
 КРОМКО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

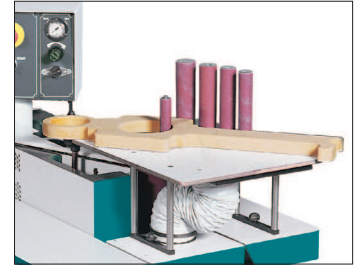


Option

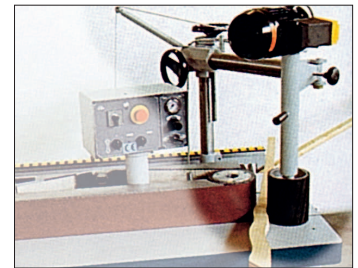

Option

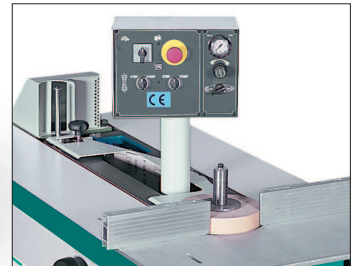

Option

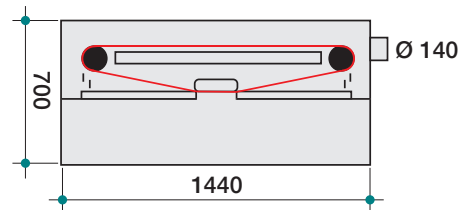

p 157 <b>Technical data</b> Technische Daten - Технические характеристики		GL 150	GL 200
Sizes of the fixed working table Abmessungen des festen Tisches Размеры фиксированного рабочего стола	mm мм	220x1440	220x1440
Sizes of the tilting working table Abmessungen des schrägverstellbaren Tisches Размеры наклоняемого рабочего стола	mm мм	220x1440	220x1440
Table tilt Schrägverstellung des Tisches Наклон стола		0° - 45°	0° - 45°
Abrasive belt length Schleifbandentwicklung Размер абразивной ленты	mm мм	150x2200	200x2200
Belt speed Bandschleifgeschwindigkeit Скорость абразивной ленты	m/1" m/1" М/МИН.	12/8	12/8
Motorized roller diameter Motorisierte Rolle Durchmesser Диаметр моторизованного ролика	mm мм	160	160
Driven roller diameter Leitungsrolle Durchmesser Диаметр ведомого ролика	mm мм	80	80

		GL 150	GL 200
Belt drive motor power Bandvorschubmotorstärke Мощность мотора подачи	KW(HP) KW(PS) (лс)	1,8-2,5(2,5-3,5)	1,8-2,5(2,5-3,5)
Oscillating stroke Schwingenlauf Ход осцилляции	mm мм	20	20
Oscillating unit vertical movement Vertikalverstellung Schwingaggregats Смещение по вертикали осциллирующего узла	mm мм	160	160
Working pressure Betriebsdruck Рабочее давление		bar 6	bar 6