


## SPINDLE MOULDER SCHWENKSPINDELFRÄSE / ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК



CE



T22 BASIC




T22 CE

<b>Working table dimensions</b> <i>Arbeitstischabmessungen</i> <i>Размеры рабочего стола</i>		mm MM	1125x672
<b>Shaft vertical stroke</b> <i>Fräsdorn Senkrechtlauf</i> <i>Ход вала по вертикали</i>		mm MM	150
<b>Max. diameter of the tool for profiling</b> <i>Max. Durchmesser der Profilerwerkzeuge</i> <i>Макс. диам. инструмента для профилирования</i>		mm MM	260
<b>Max. dia. of the tenoning tool over the table</b> <i>Zapfenschneidwerkzeug Über dem Tisch max.</i> <i>Макс. диам. инструмента для шипорезания над столом</i>		mm MM	350
<b>Max. sizes of the tool reentering under the working table</b> <i>Max. Größe des unter den Arbeitstisch einziehbaren Werkzeugs</i> <i>Макс. диам. инструмента в шпиндельной чаше.</i>	(TC)	mm MM	250 x 70 (210 x 70)

<b>Shaft speed</b> <i>Fräsdorn Drehzahl</i> <i>Скорость вращения вала</i>		rpm u/1' об./мин.	3000-4400-5000 6000-8000-10.000
<b>Motor power</b> <i>Motorstärke</i> <i>Мощность мотора</i>		Kw (Hp)	5,5 (7,5)
<b>Shaft Ø</b> <i>Fräsdorn Durchmesser</i> <i>Диаметр вала</i>		mm MM	30-35-40-50-1¼
<b>Shaft useful height Ø 30-35 mm</b> <i>Aufspannlänge Spindel Ø 30-35 mm</i> <i>Полезная высота шпинделя Ø 30-35 mm</i>		mm MM	140
<b>Shaft useful height Ø 40-50 mm</b> <i>Aufspannlänge Spindel Ø 40-50 mm</i> <i>Полезная высота шпинделя Ø 40-50 mm</i>		mm MM	160



**OPTION**  
MK5 interchangeable shaft  
*Austauschbare Spindel MK5*  
Сменный шпиндель MK5

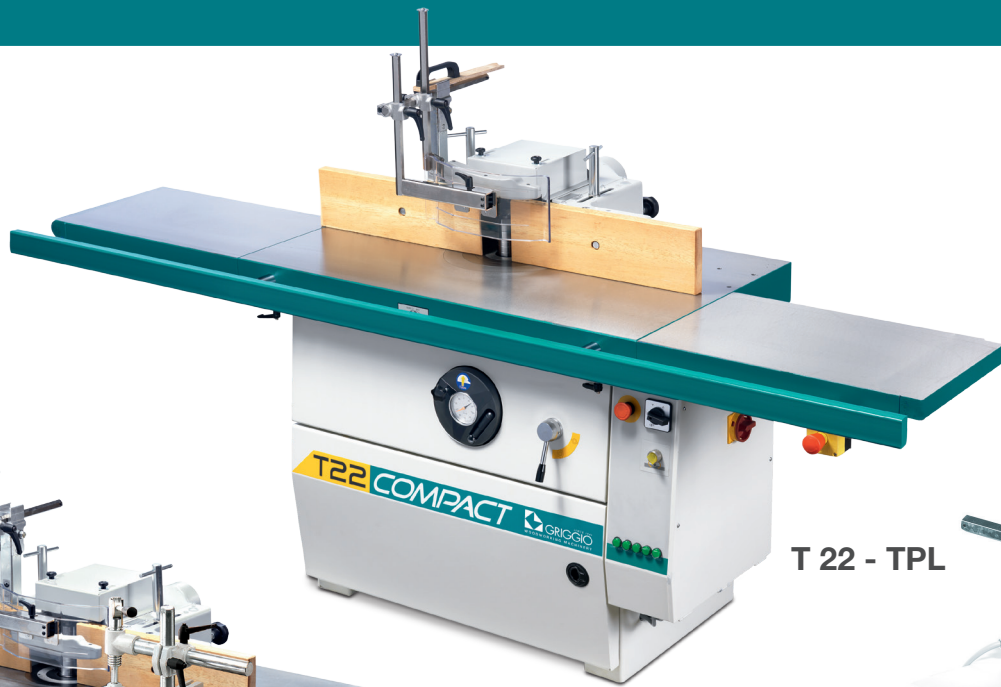

T 22 - TPL



T 22 - TC



OPTION T22-TC



T 22 - TR

