

T 45 S

SPINDLE MOULDING MACHINE WITH TILTING SPINDLE +45°-5°
SCHWENKSPINDELFRÄSE +45°-5°
ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ +45°-5°

CE




T 45 S



T 45S - TPL



T 45S - TRG

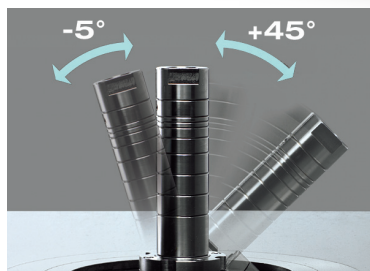

Standard

Working table dimensions <i>Tischgröße</i> <i>Размер рабочего стола</i>	mm MM	1050X750
Spindle: useful length <i>Fräsespindel: - Aufspannlänge</i> <i>Полезная длина шпинделя</i>	ø 30 - 35	140
Tilt of the spindle <i>Schrägverstellung der Fräsespindel</i> <i>Наклон шпинделя</i>		-5° +45°
4 speeds rotation <i>Nr. 4 Drehzahlen</i> <i>4 скоростей вращения</i>	rpm w/1' <	3200 - 4200 6000 - 8000

Table rings diameter <i>Durchmesser der Ringe im Tisch</i> <i>Диам. колец на столе</i>	mm MM	115 - 170 -220 270 - 345
Max. diameter of the tool for profiling <i>Max. Durchmesser der Profilierwerkzeuge</i> <i>Макс. диам. инструмента для профилирования</i>	mm MM	260
Max. diameter of the tool for tenoning <i>Max. Durchmesser der Zapfenschneidwerkzeuge</i> <i>Макс. диам. инструмента для шипорезания (над столом)</i>	mm MM	350
Motor power <i>Motorstärke</i> <i>Мощность двигателя</i>	KW (HP) KW (PS) (лс)	4 (5,5)
Tenoning sliding table TRG - sizes of table <i>Zapfenschneidisch TRG - Arbeitstischgröße</i> <i>Шипорезная каретка TRG - размер стола</i>	mm MM	750 x 300