

FS 410

PLANING - THICKNESSING MACHINES / ABRICHTDICKENHOBELMASCHINE ФУГОВАЛЬНО-РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК



УП "ЛДМ"
ул. Крупской 25-14к
220118, г. Минск, РБ
Факс (017) 2915570
Тел: (017) 2915880, 2468676, 246867



Option


No. or 2 rollers on the table
Nr 1 oder 2 Rollen in Tisch
1 или 2 ролика на столе

ИНТЕРНЕТ САЙТ

WWW.LDM.BY


Technical data

p 95 Technische Daten - Технические характеристики		FS 410
Working table dimensions <i>Dickenschabmessungen</i> Размер рабочего стола	mm мм	410x2100
Thicknessing table <i>Dickentisch</i> Рейсмусовый стол	mm мм	410x800
Min-Max Useful thickness <i>Min-Max Hobeldicke</i> Мин/макс рабочая толщина	mm мм	9-240
Max. depth of cut (Max. depth of thickness) <i>Max Abnahme Abrichthobel (Max. Abnahme Dickenhobel)</i> Макс. сьем при фуговании (макс. сьем при рейсмусовании) мм	mm мм	6 (7)
Planer shaft Ø (Cutters) <i>Hobelwelle Ø (Messer)</i> Диаметр вала	mm мм	100 (n°3)
Shaft rotation speed <i>Drehzahl</i> Частота вращения вала	rpm об/мин	5000
Thicknesser feeding speed <i>Vorschubgeschwindigkeit</i> Скорость подачи при рейсмусовании	m/1'	6-12
Motor <i>Motorstärke</i> Мощность двигателя	KW (HP) KW (PS) (лс)	3 (4)

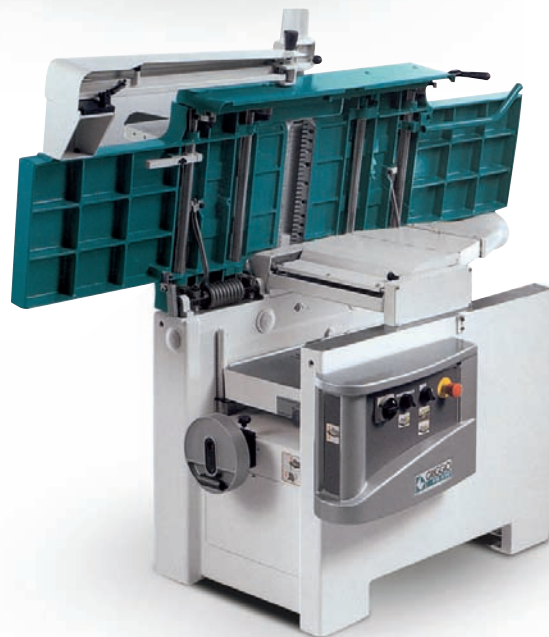

Standard

- Electronic read-out unit
- *Digitalanzeige der Hobelwerte*
- Цифровой счетчик

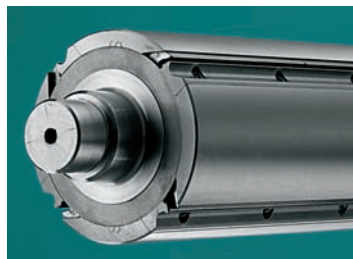

Option

- Planer shaft "MONOBLOC" with Torsa Knives
- *Messerhobelwelle mit Torsa-Messern*
- Вал "МОНОБЛОК" ножи Терса



Option

- Two-side folding spindle safety guard "CE"
- *"CE" Zweitellige Hobelwelleschutzabdeckung*
- Защита вала CE из 2-х частей



Option

- Mortising attachment
- *Langlochbohrereinrichtung*
- Пазовальный узел